


このたびは、TOA標準・ロングマイクロホンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

■ 概 要

会議システムの議長・参加者ユニットに使用する専用マイクロホンです。マイクヘッド部のリング型表示灯により、議長・参加者ユニットの状態を表示することができます。

■ 取り付けかた

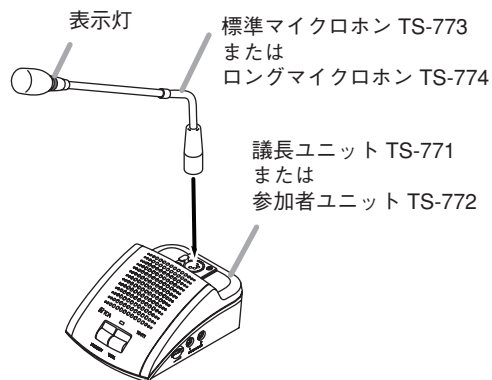

■ 仕 様

品 番	TS-773	TS-774
形 式	エレクトレットコンデンサーマイクロホン	
指向性パターン	単一指向性	
定格インピーダンス	1.8 kΩ	
定格感度レベル	-37 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V/Pa)	
表示LED	発言中 (リングタイプ)	
周波数特性	100 ~ 13,000 Hz	
出力コネクター	XLR-4-32相当品	
仕 上 げ	グーズネック部: ステンレス (SUS301)、黒 (マンセルN1.0近似色) その他 : ABS樹脂、黒 (マンセルN1.0近似色)	
全 長	368 mm	518 mm
質 量	90 g	105 g
適合ユニット (別売)	議長ユニット TS-771、参加者ユニット TS-772	

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。


TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>

Thank you for purchasing TOA's Microphones. Please carefully follow the instructions in this manual to ensure long, trouble-free use of your equipment.

1. GENERAL DESCRIPTION

The TS-773 and TS-774 Microphones are designed for exclusive use with the Chairman and Delegate units of TOA Conference system. A ring indicator light at the microphone head shows the operation status of the Chairman or Delegate unit.

2. INSTALLATION

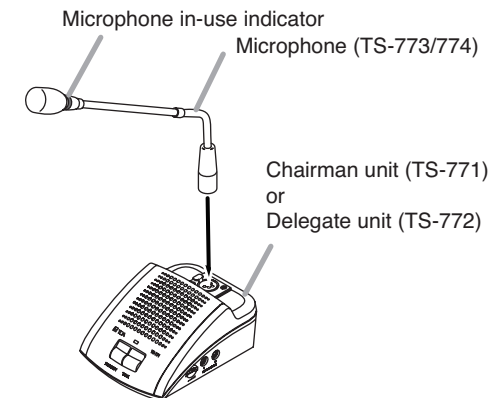

3. SPECIFICATIONS

Model No.	TS-773	TS-774
Type	Electret condenser microphone	
Directivity	Unidirectional	
Rated Impedance	1.8 kΩ	
Rated Sensitivity	-37 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V/Pa)	
LED Indicator	Speech indicator (ring type)	
Frequency Response	100 - 13,000 Hz	
Output Connector	Equivalent to XLR-4-32	
Finish	Gooseneck: Stainless steel, black Other: ABS resin, black	
Length	368 mm (14.49")	518 mm (20.39")
Weight	90 g (3.17 oz)	105 g (3.7 oz)
Applicable Unit (Option)	TS-771 Chairman unit, TS-772 Delegate unit	

Note: The design and specifications are subject to change without notice for improvement.

标准话筒 长颈话筒


TS-773 TS-774

非常感谢您购买和使用 TOA 标准·长颈话筒，务请仔细阅读本手册的指导使用，以确保机器长期、无故障地运行。

1. 概述

在会议系统的主席·代表单元上使用的专用话筒。
根据话筒头部的圈形指示灯可以判断出主席·代表单元的状态。

2. 安装方法

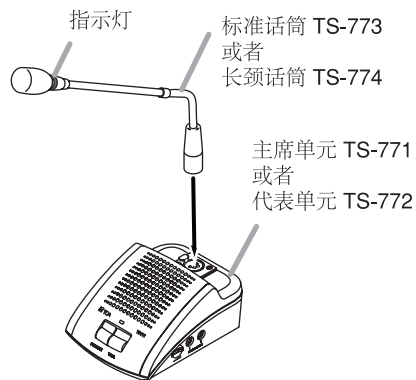

3. 规格

型号	TS-773	TS-774
形式	驻极体电容式话筒	
指向性规格	单一指向性	
额定阻抗	1.8 kΩ	
额定灵敏度	-37 dB (1 kHz、0 dB = 1 V/Pa)	
显示LED	发言中(环形)	
频率特性	100 ~ 13,000 Hz	
输出连接器	XLR-4-32或同规格产品	
材料	鹅颈管部：不锈钢(SUS301)、黑 其他：ABS树脂、黑	
全长	368 mm	518 mm
重量	90 g	105 g
适合单元(另外销售)	主席单元TS-771、代表单元TS-772	

※ 本机器的规格以及外观，由于改良可能会进行改变，恕不另行通知。